



CORSアカウントの登録


一. ログイン画面にアクセスする方法

方法1: デスクトップで衛星ステータスバーのアイコンをクリックし、直接「RTK設定」画面に移動します。

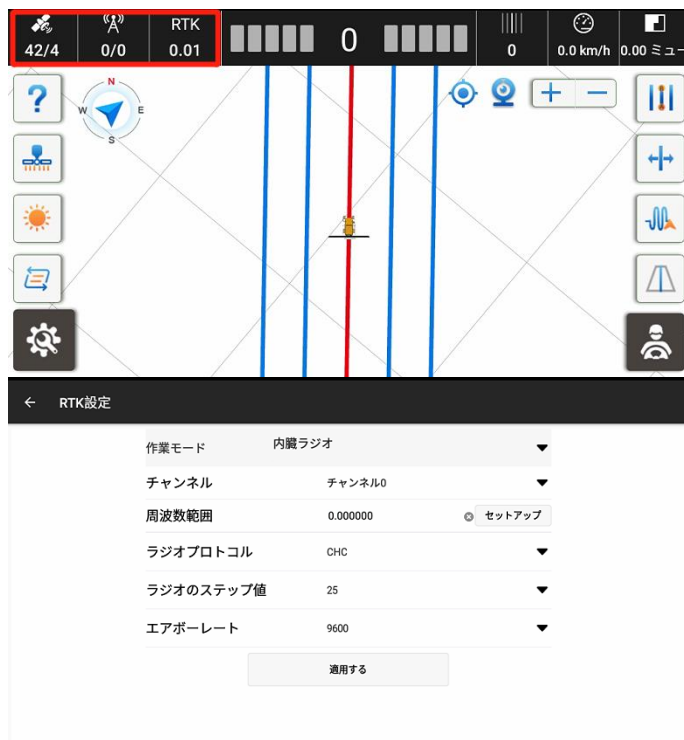


方法2: デスクトップで「設定」をクリックし、「RTK設定」に進み、RTK設定画面に入ります。

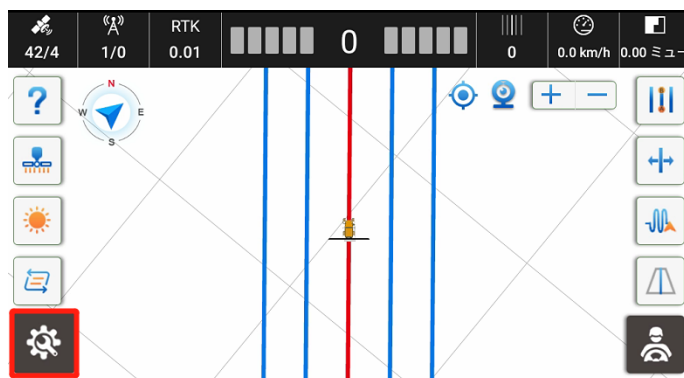

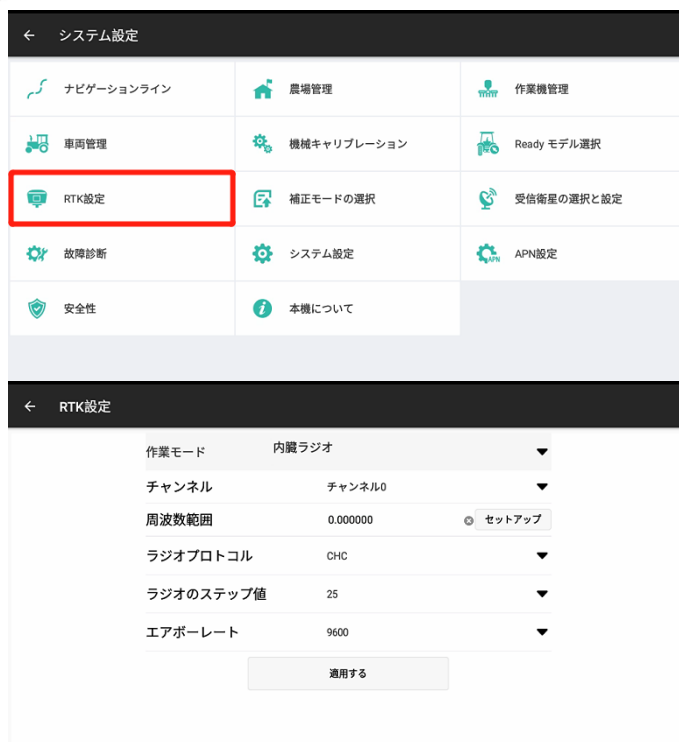

二. 登録の手順

ステップ1: 下記の矢印をクリックし、作業モードを選択します。

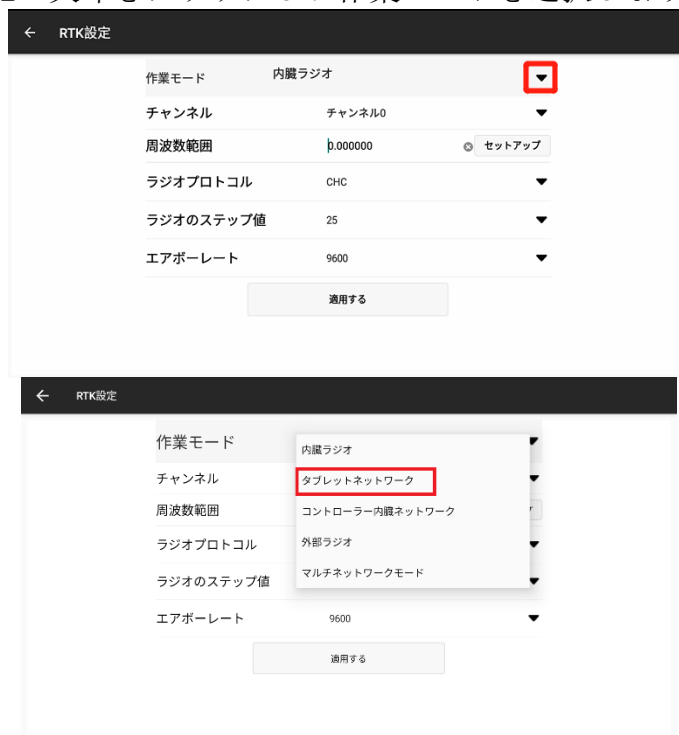

タブレットネットワークモードを選択します。



ステップ2: ネットワークモードを選択した後、CORSアカウントを追加し、[追加] をクリックして基地局情報画面に入ります。

← RTK設定

作業モード マルチネットワークモード

状態 接続に成功しました

カードの状態1 ● SIMが検出されません ! 詳細

基地局名	距離	追加
test	6372.374km	削除

修正する

適用する

← 基地局情報 保存する

基地局名

プロトコル CORS

IPアドレス

ポート

ソースリスト ダウンロード

ユーザー名

パスワード

ステップ3: 基地局の名前を入力します。CHCNAV (任意)

← 基地局情報 保存する

基地局名 CHCNAV (任意名称) ×

プロトコル CORS

IPアドレス

ポート

ソースリスト ダウンロード

ユーザー名

パスワード

ステップ4: CORSプロトコルを選択します。

← 基地局情報 保存する

基地局名 CHCNAV (任意名称) ×

プロトコル CORS

IPアドレス

ポート

ソースリスト ダウンロード

ユーザー名

パスワード



ステップ5: IPアドレスとポート番号を入力します。

← 基地局情報 保存する

基地局名	CHCNAV
プロトコル	CORS
IPアドレス	ntrip-chcnav.com
ポート	2102
ソースリスト	ダウンロード
ユーザー名	
パスワード	

※※ もしくは ※※

← 基地局情報 保存する

基地局名	CHCNAV
プロトコル	CORS
IPアドレス	133.225.0.29
ポート	2102
ソースリスト	ダウンロード
ユーザー名	
パスワード	

ステップ6: ソースリストのダウンロードを押し、データ形式を選択します。

← 基地局情報 保存する

基地局名	CHCNAV
プロトコル	CORS
IPアドレス	ntrip-chcnav.com
ポート	2102
ソースリスト	ダウンロード
ユーザー名	
パスワード	

← 基地局情報 保存する

基地局名	CHCNAV
プロトコル	CORS
IPアドレス	
ポート	
ソースリスト	
ユーザー名	
パスワード	

AG_Tech
 AG_Tech_TAKASU
 AG_Tech_VRS_RTCM3.2

キャンセル

ソースリスト (マウントポイント)	AG_Tech	単独基地局を使用
	AG_Tech_VRS_RTCM3.2	VRSとは、仮想基準点方式



← 基地局情報 保存する

基地局名 CHCNAV

プロトコル CORS ▼

IPアドレス ntrip-chcnave.com

ポート 2102

ソースリスト AG_Tech ダウンロード

ユーザー名 |

パスワード

ステップ7: 設定通知書に書いてあるNtrip ID(ユーザー名)とパスワードを入力



← 基地局情報 保存する

基地局名 CHCNAV

プロトコル CORS ▼

IPアドレス ntrip-chcnave.com

ポート 2102

ソースリスト AG_Tech ダウンロード

ユーザー名 test0123

パスワード

右端の保存するをタップして保存す



← 基地局情報 保存する

基地局名 CHCNAV

プロトコル CORS ▼

IPアドレス ntrip-chcnave.com

ポート 2102

ソースリスト AG_Tech ダウンロード

ユーザー名 test0123

パスワード

ステップ8: 選択して適用します。



下記は正常状態です。

