

# 設定編 SIMの設定APN設定をする。



- タブレットにSIMを挿入しただけではデータ通信ができません。APN設定をすることによってSIMがデータ通信することができます。

## NX510タブレット Android端末の設定

NX510を立ち上げてAgnav3.0アプリが立ち上がったから、タブレットの画面下部の□ボタンを押す。Androidの壁紙が表示されたら緑の画面をタップするとAndroidの通常画面が表示されるので⊙マークの設定ボタンを押して設定に入る。

『設定』→『もっとみる』→『モバイルネットワーク』→『アクセスポイント名』と進める  
アクセスポイント名の画面で右上⊕プラスマークをタップして新しAPNを追加します。

# 設定編 SIMの設定APN設定をする。

- 下記の表を参考に必要な項目のみ入力して右上…メニューで保存する。

NX510に付属しているSIMの場合


名前	PPSIM(任意です。)
APN	ppsim.jp
ユーザー名	pp@sim
パスワード	jpn
認証タイプ	PAPまたはCHAP を選択

後日契約したHISモバイルのSIMの場合


名前	HISモバイル(任意です。)
APN	dm.jplat.net
ユーザー名	his@his
パスワード	his
認証タイプ	PAPまたはCHAP を選択
MCC	440
MNC	10

保存出来たらppsimを選択して、タブレットの背面、一番上のオレンジのボタンを長押しして、画面上でreboot(再起動)をタップ！再起動を行いタブレット右上に4Gと▲表示が出ているか確認する。表示が出ていればAPN設定完了です。表示が出ない場合は、再度設定をかくにんください。


『設定』→

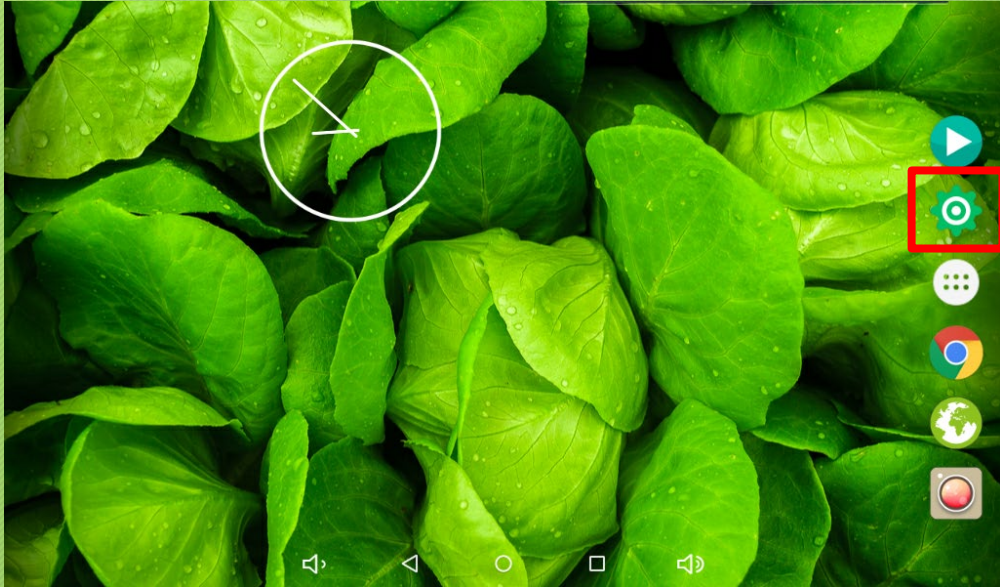

『もっと見る』→

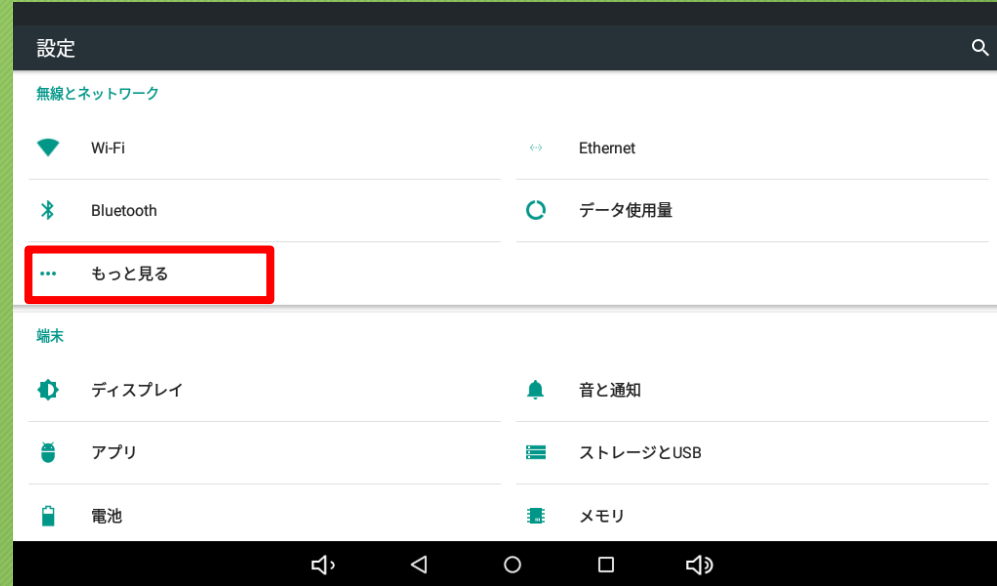


『モバイルネットワーク』→

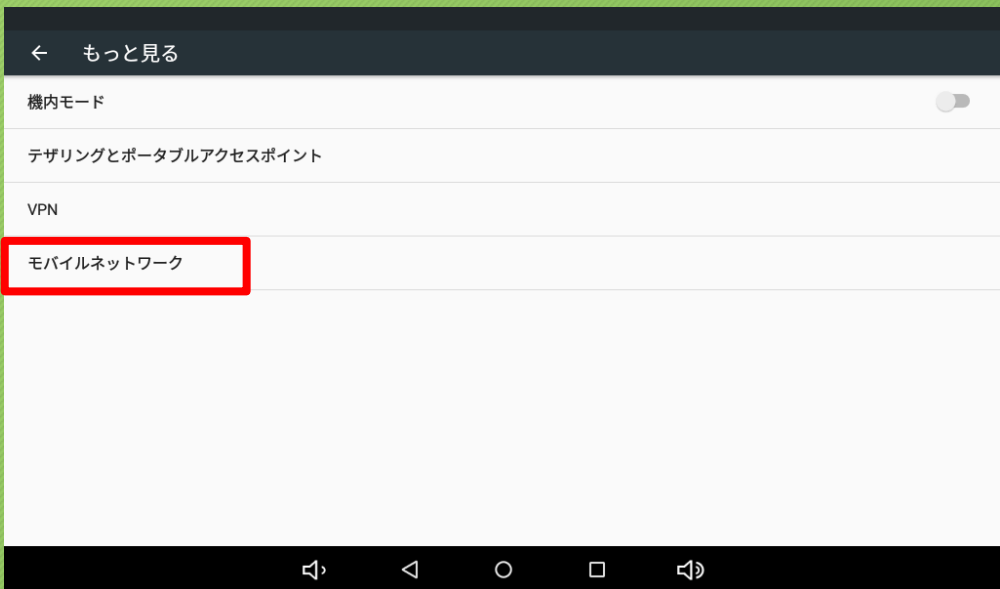

『アクセスポイント名』と進める



右上⊕プラスマークをタップして新しAPNを追加します。

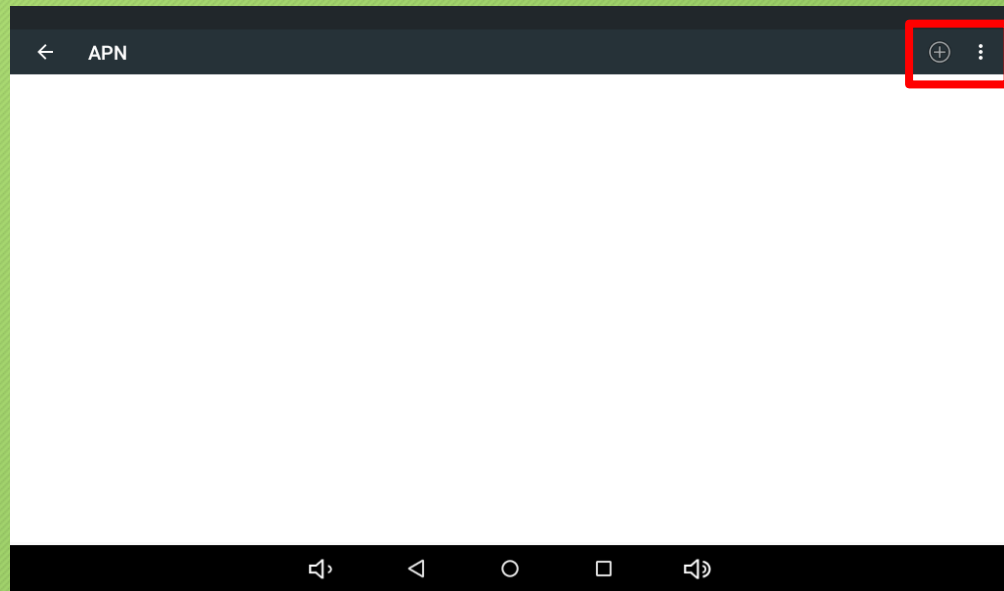

必要項目のみ設定をする。



メニューを押して保存する。



SIM設定が表示されたら完了です。

